

MeoBank:

ブラウザから Wi-Fi のセキュリティを設定する操作例

1. MeoBank と端末を Wi-Fi 接続した後、Web ブラウザを立ち上げます。
コンテンツビューアが起動しますので、「設定画面へ移動」をタッチしてください。



※コンテンツビューアが起動しない場合、ブラウザの URL に <http://meobank> を入力してください。

2. 設定画面が表示されます。

Wi-Fi のセキュリティを設定するには、「ネットワーク設定1」にタッチします。

http://meobank/set/

KAGA HIGHTECH CO., LTD.

情報/設定メニュー Language japa

情報表示	情報を表示します
ネットワーク設定1	ネットワークの設定を行います
ネットワーク設定2	MACアドレスの設定を行います
クライアント設定1	クライアントネットワークの設定を行います
クライアント設定2	DHCPの設定を行います
システム設定	システムの設定を行います
日時設定	日時を設定します

再起動

3. 「暗号化」 のプルダウンにタッチします。



KAGA HIGHTECH CO.,LTD.

ネットワーク設定(Wi-Fi)

名称	MeoBank
IPアドレス	192.168.58.1
ネットマスク	255.255.255.0
DHCP割り当て数	253
チャンネル	11
SSID	MeoBank
暗号化	使用しない
WEPキーインデックス	key1
WEPキー1(5または13文字)	

4. 任意のセキュリティ【例：WPA/WPA2(TKIP/AES)】を選択します。
※設定可能なセキュリティの種類は、端末の機種によって異なります。



5. 暗号化に「WPA」か「WPA2」を選択した場合は、「WPA キー」だけを入力します。
入力の必要のない場所はグレーになり、何も入力できない状態になります。
その後、WPA キーの入力が間違いないか確認して、「設定保存」にタッチします。

チャンネル	11
SSID	MeoBank
暗号化	WPA/WPA2(TKIP/AES)
WEPキーインデックス	key1
WEPキー-1(5または13文字)	Grayed out
WEPキー-2(5または13文字)	Grayed out
WEPキー-3(5または13文字)	Grayed out
WEPキー-4(5または13文字)	Grayed out
WPAキー(8-63文字)	Active
キー更新間隔	更新しない
	設定保存

※ ここで入力したキーを忘れると、次回の接続で Wi-Fi 自体が繋がらなくなります。じゅうぶんご注意ください。

6. 設定が保存されました。設定は MeoBank の再起動後に有効になります。




KAGA HIGHTECH CO.,LTD.

ネットワーク設定(Wi-Fi)

設定保存 完了 再起動後有効となります

名称	MeoBank
IPアドレス	192.168.58.1
ネットマスク	255.255.255.0
DHCP割り当て数	253
チャンネル	11
SSID	MeoBank
暗号化	

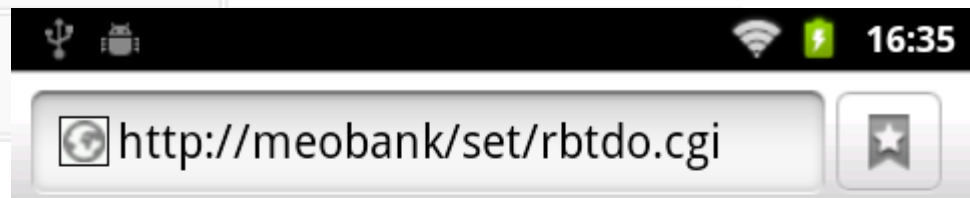

KAGA HIGHTECH CO.,LTD.

MeoBank

再起動中

しばらくまって「戻る」を押してください

[戻る](#)